


## KLEBEFITTINGE

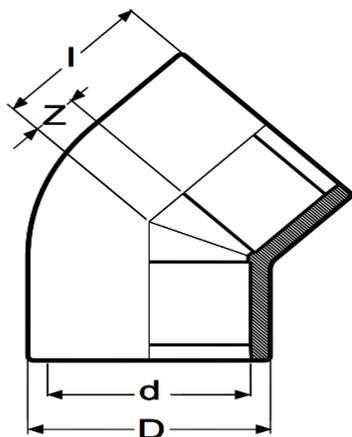

### PVC WINKEL 45°

DER PVC-WINKEL 45° IST BEIDSEITIG MIT KLEBEMUFFEN AUSGESTATTET. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHE VERARBEITUNG. DIE BEIDEN MUFFENSEITEN SIND IN EINEM WINKEL VON 45° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

### EIGENSCHAFTEN:

- BEIDSEITIG KLEBEMUFFE
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	VPE	d	D	l	Z	Gewicht (kg)
0100742	12 x 12 mm	16	150	12	16	16	4	0,004
0110119	16 x 16 mm	16	60	16	21	18	4	0,007
0111825	20 x 20 mm	16	200	20	25	21	5	0,011
0111826	25 x 25 mm	16	100	25	31	25	6	0,018
0111900	32 x 32 mm	16	60	32	40,5	30	8	0,040
0111901	40 x 40 mm	16	150	40	49,5	36	10	0,065
0110133	50 x 50 mm	16	80	50	60	43	12	0,100
0110134	63 x 63 mm	16	40	63	75	53	15	0,195
0110126	75 x 75 mm	16	24	75	87,5	61	17	0,255
0110127	90 x 90 mm	16	14	90	106	72	21	0,484
0110128	110 x 110 mm	16	20	110	129	86	25	0,815
0110129	125 x 125 mm	16	16	125	145	96	27	1,124
0110130	140 x 140 mm	16	10	140	162	107	30	1,514
0110131	160 x 160 mm	16	6	160	185	121	34	2,290
0110132	200 x 200 mm	10	2	200	230	150	43,5	3,962
0100015	225 x 225 mm	10	2	225	255	167	48	5,210
0100016	250 x 250 mm	10	1	250	284	185	53	7,220
0100017	280 x 280 mm	10	1	280		147	66	11,390
0100018	315 x 315 mm	10	1	315	356	235	70	13,500
0100019	400 x 400 mm	6	1	400	437	297	89	19,000

ANGABEN IN MM

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.