


## KLEBEFITTINGE

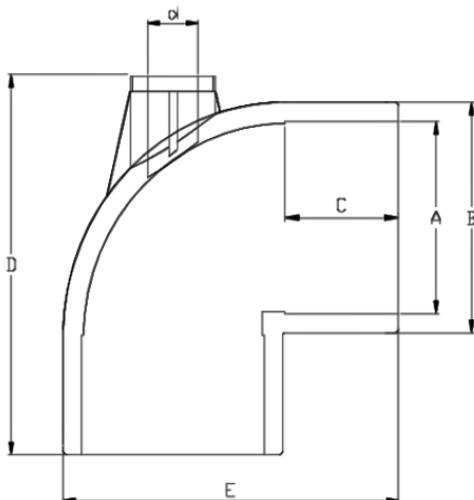

### PVC WINKEL 90° MIT ENTLERUNG OBEN

DER PVC-WINKEL 90° MIT ENTLERUNG OBEN IST BEIDSEITIG MIT KLEBEMUFFEN AUSGESTATTET. DIESER WINKEL BESITZT EINE ENTLERUNG DIE OBEN POSITIONIERT IST. DIESER AUSLASS IST MIT EINEM GEWINDE AUSGERÜSTET. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG. DIE BEIDEN MUFFENSEITEN SIND IN EINEM WINKEL VON 90° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

### EIGENSCHAFTEN:

- BEIDSEITIG KLEBEMUFFE
- ENTLEERUNG MIT GEWINDE IG
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension		PN	VPE	A	d	B	C	D	E	Gewicht (kg)
	Muffe	Entleerung									
0111800	50 x 50 mm	1/2"	16	30	50	1/2"	61	31	100	88	0,148
0111801	63 x 63 mm	1/2"	16	26	63	1/2"	76	38	120	109	0,235
0111802	75 x 75 mm	1/2"	16	25	75	1/2"	90	44	140	130	0,455
0111803	90 x 90 mm	3/4"	16	10	90	3/4"	108	51	178	151	0,845
0111804	110 x 110 mm	1"	16	10	110	1"	131	61	206	184	1,278
0111798M	125 x 125 mm	1"	16	6	125	1"	143	63	234	210	1,645
0111799M	125 x 125 mm	2"	16	6	125	2"	143	69	234	210	1,628
0111806	160 x 160 mm	2"	10	4	160	2"	182	86	297	265	2,443

ANGABEN IN MM

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.