


KLEBEFITTINGE

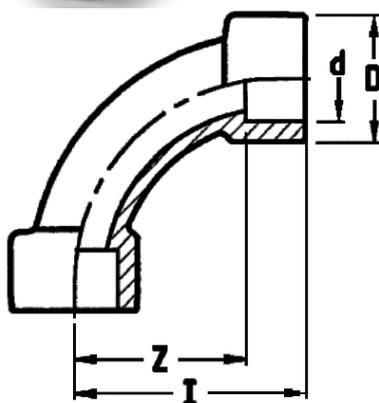

PVC BOGEN 90° SPRIZUGUSS

DER PVC-BOGEN 90° IST BEIDSEITIG MIT KLEBEMUFFEN AUSGESTATTET. DIE BESONDERHEIT VON DIESEM BOGEN IST, DASS ES SICH HIERBEI UM EINEN SPRITZGUSS PVC BOGEN HANDELT. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG. DIE BEIDEN MUFFENSEITEN SIND IN EINEM BOGEN VON 90° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

EIGENSCHAFTEN:

- BEIDSEITIG KLEBEMUFFE
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)

Art.-Nr.	Dimension	PN	VPE	d	D	l	Z	Gewicht (kg)
0110177	20 x 20 mm	16	60	20	30	56	40	0,039
0110178	25 x 25 mm	16	50	25	36	67,5	48,5	0,063
0110179	32 x 32 mm	16	25	32	43	81	58,5	0,105
0110180	40 x 40 mm	16	50	40	48	106,5	80	0,143
0110181	50 x 50 mm	16	25	50	63	131	100	0,300
0110182	63 x 63 mm	16	14	63	76	164	126	0,508
0110183	75 x 75 mm	16	8	75	90	194	150	0,840
0110184	90 x 90 mm	16	4	90	108	232	180	1,411
0110185	110 x 110 mm	16	4	110	132	281,5	220	2,550

ANGABEN IN MM

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.