

MEHRWEGVENTILE



6 - WEGE - VENTIL

SANDFILTER MÜSSEN REGELMÄSSIG RÜCKGESPÜLT WERDEN, UM DAS SANDBETT AUFZULOCKERN UND ABGEFILTRIERTE VERUNREINIGUNGEN IN DEN ABWASSERKANAL ZU LEITEN. HIERZU MUSS UNTER ANDEREM DER FÖRDERSTROM DER FILTERUMWÄLZPUMPE IN UMGEKEHRTER RICHTUNG DURCH DEN FILTERBEHÄLTER GEFÜHRT WERDEN. DIESE UND WEITERE FUNKTIONEN SIND BEI DEN 6-WEGE-VENTILEN MIT EINEM GRIFF UND DEM „RICHTIGEN DREH“ LEICHT UND ÜBERSICHTLICH EINSTELLBAR. ALLE MIT DEM BADEWASSER IN BERÜHRUNG KOMMENDE TEILE SIND AUS KORROSIONSBESTÄNDIGEM KUNSTSTOFF (ABS) ODER ROSTFREIEM STAHL. DURCH OPTIMALE WASSERFÜHRUNG ENTSTEHEN KEINE FLIESSGERÄUSCHE UND NUR GERINGE STRÖMUNGSVERLUSTE.

HINWEIS:

DIE PROFILDICHTUNG BEFINDET SICH IM VENTILBEREICH. SOMIT IST SIE NACH ABNUTZUNG EINFACHER AUSZUTAUŠCHEN. NACH ERFOLGTEM RÜCKSPÜLEN IST FRISCHWASSER NACHZUSPEISEN, DAMIT DAS URSPRÜNGLICHE WASSERNIVEAU WIEDER ERREICHT WIRD, AM BESTEN AUTOMATISCH MIT EINER NIVEAU REGELUNG.

EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR SIDE MOUNT FILTER
- WASSERTEMPERATUR: MAXIMAL 40°C
- GEHÄUSEINNENDRUCK: MAXIMAL 2,5 BAR
- LEICHTE BEDIENBARKEIT
- MEHRSPRACHIGE LASERBESCHRIFTUNG
- OPTIMALE DURCHFLUSS- UND DRUCKVERLUSTWERTE
- GERÄUSCHARME FUNKTION
- AUS HOCHERTIGEM, UV-BESTÄNDIGEM UND SCHLAGZÄHEM MATERIAL (ABS)
- LANGLEBIGE GEHÄUSEDICHTUNGSWERKSTOFFE UND DRUCKFEDERN

TYP INFORMATION:


Typ G: Alle Anschlüsse mit Gewinde
 Typ K: Alle Anschlüsse mit Klebeanschluss
 Typ GK: Anschlüsse 2 + 3 = G
 Anschlüsse 1 + 4a + 5 = K
 siehe Skizze

Art.-Nr.	Modell	Typ	Anschluss	Gewicht
0112463M	6-Wege-Ventil / R41	G	1 1/2"	5,0 kg
0112465M	6-Wege-Ventil / R41	K	50 mm	5,0 kg
0112466M	6-Wege-Ventil / R41	GK	50 mm - 1 1/2"	5,0 kg
0112467M	6-Wege-Ventil / R51	G	2"	5,0 kg
0112468M	6-Wege-Ventil / R51	GK	63 mm - 2"	5,0 kg
0112469M	6-Wege-Ventil / R51	K	63 mm	5,0 kg


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MEHRWEGVENTILE

- 1** Pumpe
- 2** Becken
- 3** Kanal
- 4 / 4a** zum Filter
- 5 / 5a** vom Filter

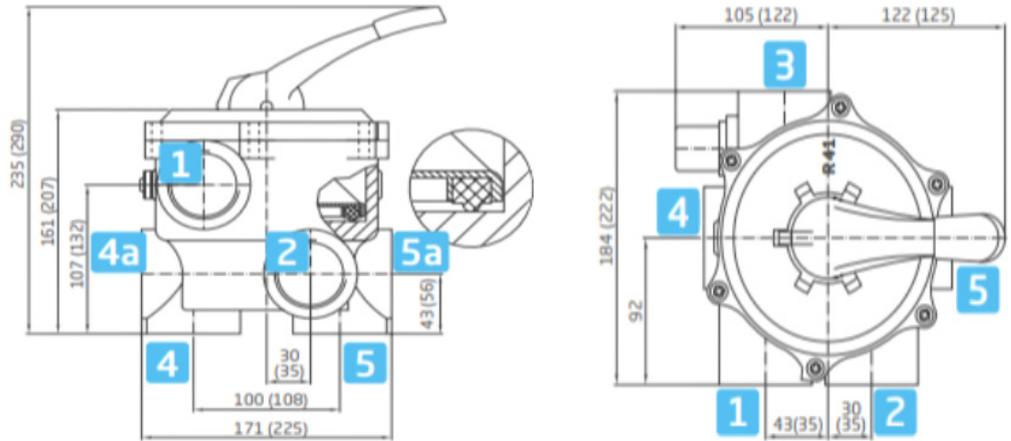

Angaben in Klammern gelten für R51 Modelle

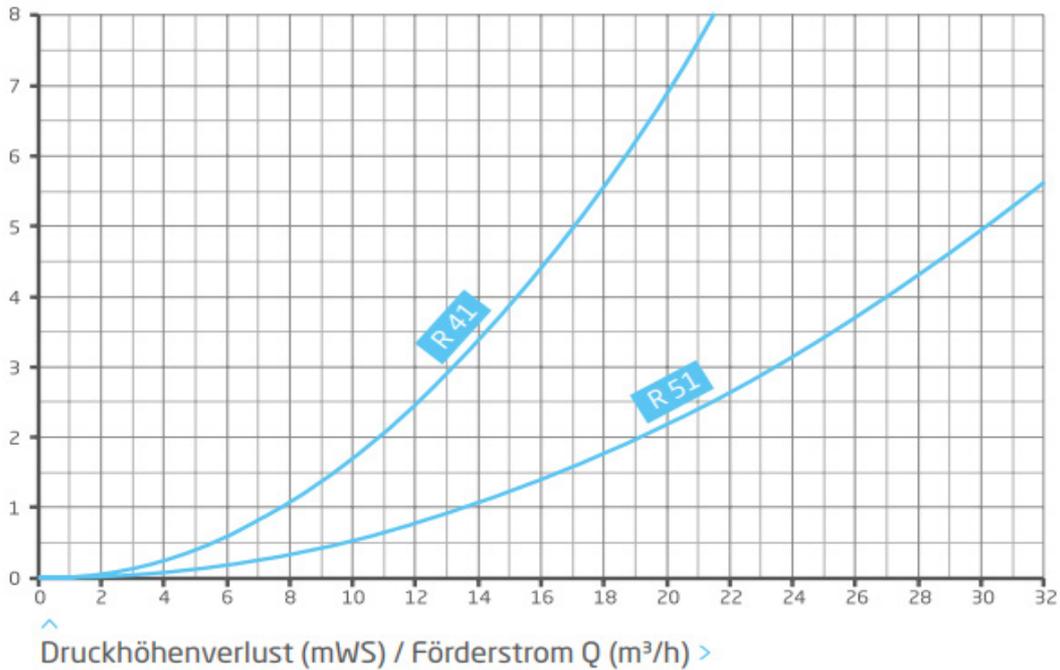

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.